



# 數顯高度計系列

## 產品特點:


- 採用高精度、低膨脹系數的玻璃光柵
- 分辨率達0.1um
- 可拆換各種M2.5量表測頭，適合不同零件和場合
- 大尺寸液晶顯示螢幕
- 數據可透過藍芽通訊輸出
- 數據檢測成曲線圖，進行統計處理
- 可接收外部開關信號採點

| 數顯高度計 |                             |           |
|-------|-----------------------------|-----------|
| 類型    | 標準型(SDG)                    | 多功能型(MDG) |
| 測量範圍  | 0-50mm                      |           |
| 解析度   | 0.1um ; 0.2um ; 0.5um ; 1um |           |
| 系統精度  | ±3um                        |           |
| 公英制   | mm/inch                     |           |
| 輸出    | 藍芽                          |           |
| 歸零功能  | ●                           | ●         |
| 反向計數  | ●                           | ●         |
| 外部採點  | ●                           | ●         |
| 時間顯示  | ●                           | -         |
| 曲線檢測  | -                           | ●         |
| 公差檢驗  | -                           | ●         |
| 精度補償  | -                           | ●         |
| 數據記憶  | -                           | ●         |
| 曲面檢測  | -                           | ●         |
| 測量力   | <1.8N                       |           |
| 測量速度  | <30m/min                    |           |
| 電源規格  | 5-24VDC(<150mA)             |           |
| 工作溫度  | 10~40℃ 標準溫度20℃              |           |
| 儲存濕度  | -10~+50℃                    |           |
| 測頭螺牙  | M2.5                        |           |
| 量測平台  | 材質:花崗石/陶瓷 (選配)              |           |



# 數顯高度計系列

標準型(SDG)

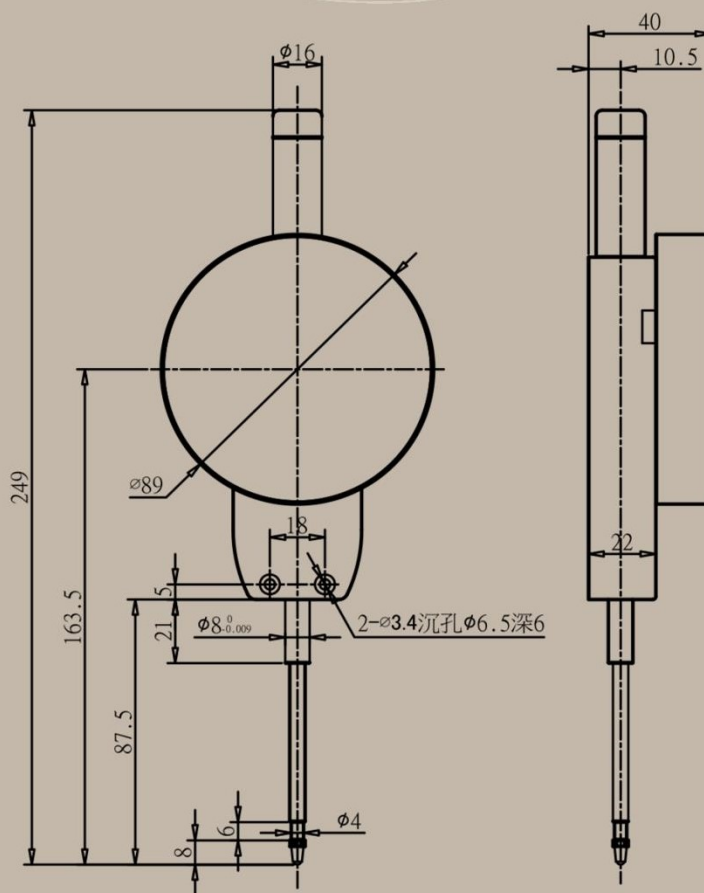

多功能型(MDG)

